


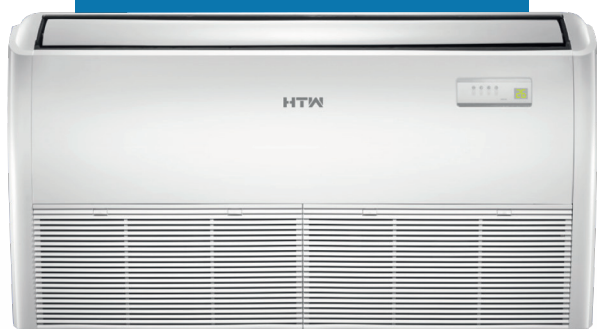

Palubinis grindinis IX43 R32

A++
SEER

3 metų garantija
visoms dalims

5 metų garantija
kompresoriui

A++
SCOP



DC INVERTER
KOMPRESORIUS IR
VENTILIATORIAI



GOLDEN FIN
APSAUGA



NUOTOLINIS
VALDYMAS



ORO
IŠLEIDIMAS



KONDENSATO
SIURBLYS

Modelis			HTW-CF-052IX43R32	HTW-CF-071IX43R32	HTW-CF-090IX43R32	HTW-CF-105IX43R32
		Vidinis	HTW-CFI-052IX43R32	HTW-CFI-071IX43R32	HTW-CFI-090IX43R32	HTW-CFI-105IX43R32
		Išorinis	HTW-UO-052IX43R32	HTW-UO-071IX43R32	HTW-UO-090IX43R32	HTW-UO-105IX43R32
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS						
Šaldymas	Galia (min. – max.)	kW	5,27(2,71-5,57)	7,03(3,22-8,29)	8,89(4,2-10)	10,55(3,93-12,02)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	1,633(,367-1,85)	2,19(0,48-2,93)	2,65(0,52-4)	3,8(0,875-4,5)
	SEER	-	6,1	6,1	7,1	6,1
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
Šildymas	Galia (min. – max.)	kW	5,57(2,42-6,3)	7,62(2,72-8,65)	10,18(2,8-11,6)	11,14(2,81-13,48)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	1,5(0,54-1,64)	2,05(0,5-2,85)	2,3(0,72-4,05)	3,04(0,73-4,55)
	SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
SAVYBĖS						
Vidinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	41,5/38,5/34,5	50/46/41	51/47/42	51/47/42
	Oro srautas	m³/h	880/760/650	1208/1066/853	2160/1844/1431	2160/1844/1431
	Darbinė temperatūra	°C	17~30	17~30	17~30	17~30
Išorinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	57	62	58,5	65
	Oro srautas	m³/h	2100	2700	3600	4000
	Darbinė temperatūra	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
	Kompresorius	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Šaltnešis	Tipas	-/kg	1,15	1,5	2	2,4
	Papildomas kiekis >5	g/m	15	30	30	30
MATMENYS IR SVORIS						
Vidinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675
	Svoris	kg	28	28	39	39
Išorinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	800x554x333	845x363x702	946x810x410	946x810x410
	Svoris	kg	35,6	49,4	56,9	66,8
MONTAVIMAS						
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Skystis/Dujos coliai		1/4" – 1/2"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Max. vamzdžio ilgis	m	30	50	50	65
	Max. aukščio perkrytis	m	20	25	25	30
Elektros jungtys	Tiekimas viduje	mm	su komunikacijomis	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Tiekimas išorėje		2x2,5+T	2x2,5+T	2x4+T	2x4+T
	Jungtys	mm	3x2,5+T	2x1,5	2x1,5	2x1,5



www.htwlithuania.com

Modelis			HTW-CF-120IX43R32	HTW-CF-140IX43R32	HTW-CF-160IX43R32
	Vidinis		HTW-CFI-120IX43R32	HTW-CFI-140IX43R32	HTW-CFI-160IX43R32
	Išorinis		HTW-UO-120IX43R32	HTW-UOT3-140IX43R32	HTW-UOT3-160IX43R32
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS					
Šaldymas	Galia (min. – max.)	kW	11,8(4,96-13,1)	14,07(4,96-15,11)	15,83(5,28-17)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	3,7(1,158-4,7)	5,5(1,158-6,003)	6,063(1,227-6,496)
	SEER	-	7	6,1	6,1
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++
Šildymas	Galia (min. – max.)	kW	12,9(3,8-14,9)	16,12(3,81-18,07)	18,17(4,4-19,64)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	3,8(1,026-4,8)	5,05(1,026-6,2)	6,036(1,022-6,546)
	SCOP	-	4	4	4
	Energetinė klasė	-	A+	A+	A+
SAVYBĖS					
Vidinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	54/50/46	54/50/46	54/47/42
	Oro srautas	m³/h	2329/1930/1417	2329/1930/1417	2454/1834/1426
	Darbinė temperatūra	°C	17~30	17~30	17~30
Išorinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	65	66	66
	Oro srautas	m³/h	3800	7500	7500
	Darbinė temperatūra	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
	Kompresorius	-	GMCC	GMCC	GMCC
Šaltnešis	Tipas	-/kg	2,8	2,8	2,95
	Papildomas kiekis >5	g/m	30	30	30
MATMENYS IR SVORIS					
Vidinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
	Svoris	kg	41,2	41,2	41,4
Išorinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Svoris	kg	73,9	106,7	111,3
MONTAVIMAS					
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Skystis/Dujos	coliai	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Max. vamzdžio ilgis	m	50	65	65
	Max. aukščio perkrytis	m	30	30	30
Elektros jungtys	Tiekimas viduje	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Tiekimas išorėje		2x4+T	4x4+T	4x6+T
	Jungtys	mm	2x1,5	2x1,5	2x1,5